

## Handleiding voor het uitzetten van een wedstrijd baan

Om een eenheid te krijgen in het uitzetten van zuivere wedstrijdenbanen flyball op de Internationale bak is voor de organiserende verenigingen de onderstaande beschrijving van belang. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk om deze handleiding bij het uitzetten van uw wedstrijd baan te volgen.

### Vorbereiding

Benodigdheden:

Meetlint

3 lijnen van (minimaal) 8 meter

2 lijnen van (minimaal) 19 meter

14 haringen of (grond)pennen

kalk

afzetlint (o.i.d.)


2 partytenten (o.i.d.)

3 stoelen

2 tafels


Voordat u begint met het uitzetten van een wedstrijdring moet u eerst een vlak gedeelte uitzoeken waar de bakken komen te staan, zodat deze stabiel blijven staan. Voor de ring geldt de minimale ringmaat van 10 x 35 meter.

### Het uitzetten

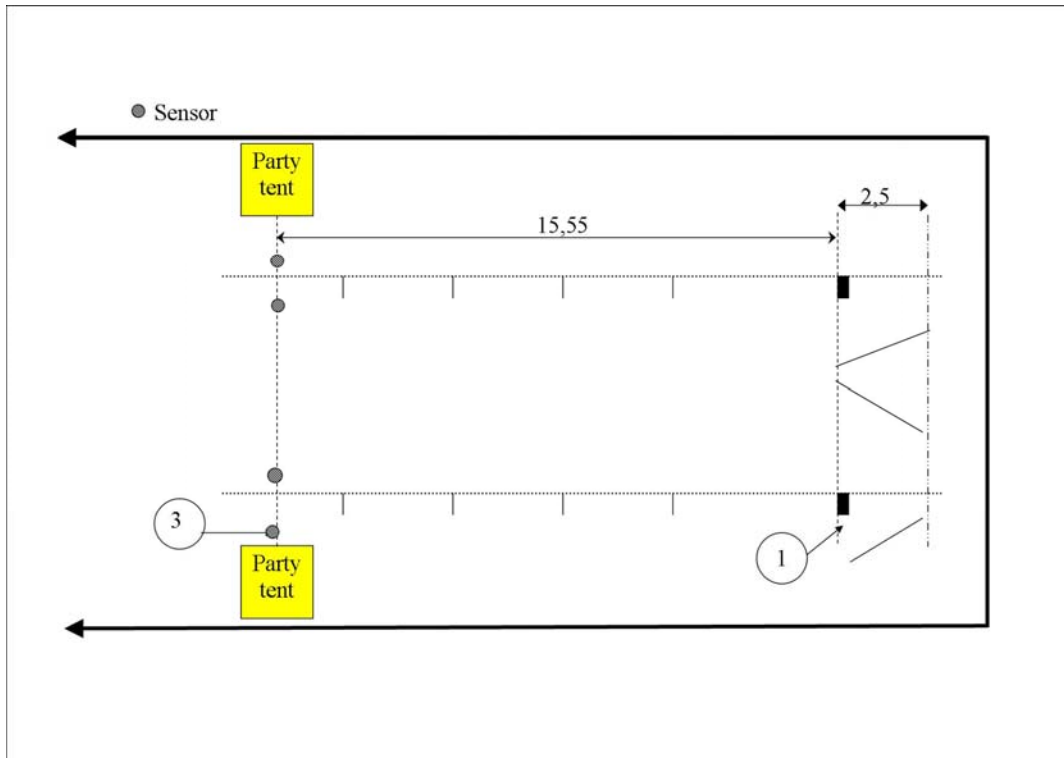


Span de baklijn (1) en meet vanuit het midden van deze lijn naar beide zijden 3 meter uit. Plaats op deze punten (A en C) een haring.

Span haaks op de baklijn (1) ter hoogte van punt A een looplijn (2) volgens de 3,4,5 meter methode.

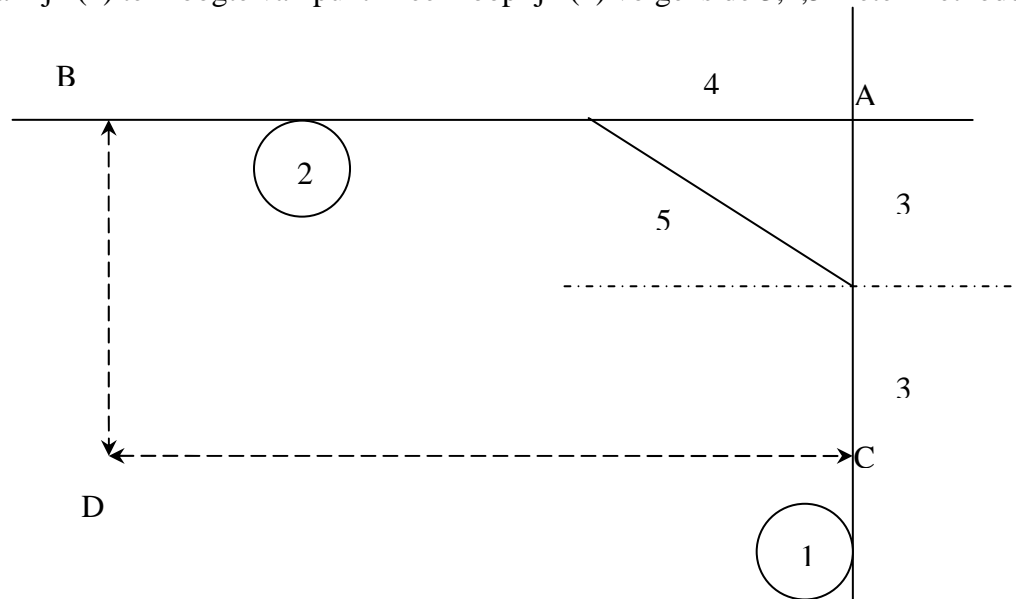


Meet vanaf punt A op looplijn (2) 15,55 meter uit en zet daar een pen of een tent haring in de grond. Meet vanaf punt (B) 6 meter uit en vanaf punt (C) 15,55 meter uit. Daar waar beide meetpunten samenkomen (punt D) steekt men weer een haring in de grond.

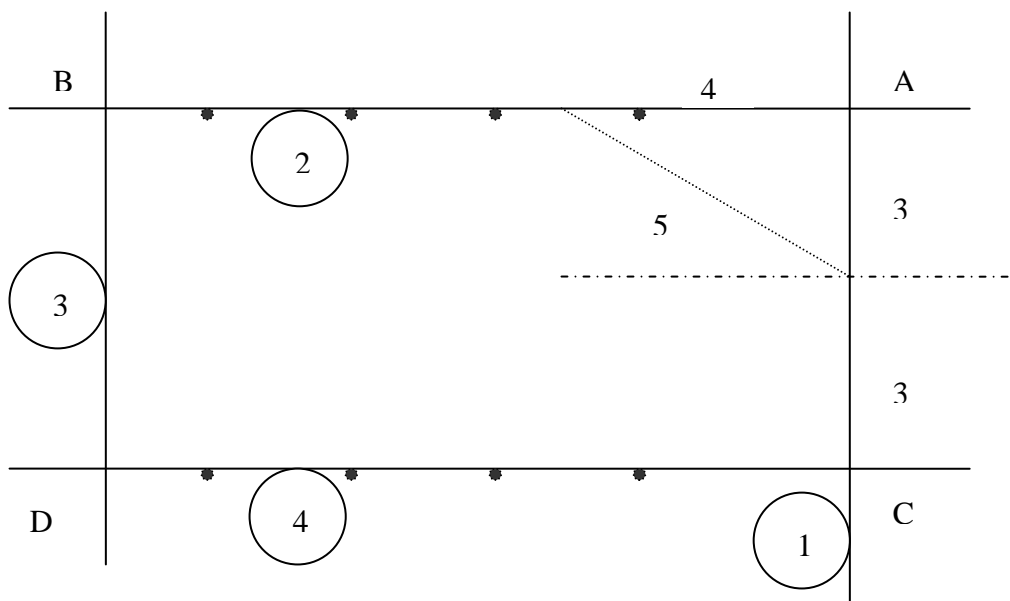

Span nu de start/finishlijn (3) langs de punten (B) en (D) en een looplijn (4) langs punten (C) en (D).

Meet vanuit de punten A en C langs de looplijnen 2,5 meter naar achteren uit en plaats daar een haring. Hier dient de achterwand te komen.

Meet nu op de looplijnen (2) en (4) alle maten uit van de 4 hindernissen en steek op die punten een haring in de grond. Vanaf de baklijn gezien zijn de punten op 4,57; 7,62; 10,67 en 13,72 meter

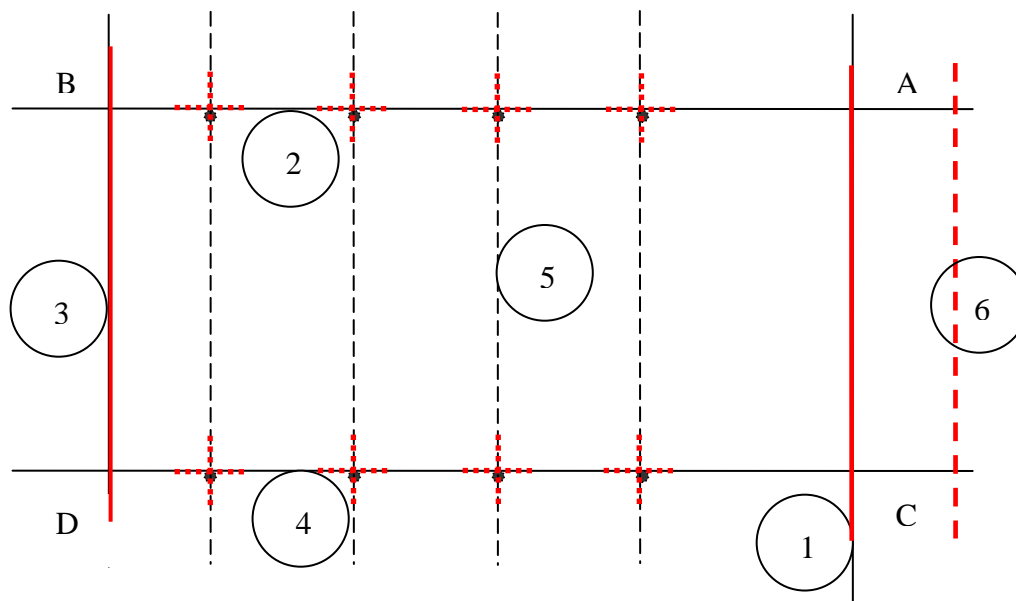

Span nu met 2 man lijn (5) langs de haringen strak, een 3<sup>e</sup> persoon kan nu kruisen spuiten met kalk zoals aangegeven op tekening in het rood. Maak de kalklijnen aan beide zijde van de lijnen (2) en (4) ongeveer 60 cm lang en op de lijnen (2) en (4) aan beide zijden van de lijn (5) ongeveer 10 cm lang.

Spuit de start/finishlijn (3) en de baklijn (1) in zijn geheel.

Spuit een stippellijn op de achterwandlijn (6)

Zet de alle hindernissen b.v. links van de lijnen (2) en (4). Als het loopgedeelte slecht wordt kunnen alle hindernissen aan de andere kant gezet worden zonder alles opnieuw op te meten.

De wedstrijdring dient op ongeveer 2,5 meter vanaf de achterwand geplaatst te worden.

Probeer de uitloop van de honden altijd zo ruim mogelijk te maken.

Houdt rekening met één opening aan de achterzijde en twee openingen aan de voorzijde.

De voorkeur gaat er echter naar uit om de ring aan de voorzijde geheel niet af te sluiten zodat honden die een lange uitloop hebben geen problemen ondervinden.

Laat de lijn van de start/finishlijn en de baklijn liggen. Deze wordt ook gebruikt voor het uitzetten van de sensoren en eventueel voor het nameten van de baan door de scheidsrechter. Alle andere lijnen kunnen weggehaald worden.

Ter hoogte van de start/finishlijn plaatst u aan beide zijde van de baan een partytent voor de lijnrechters. Het midden van de tent dient gelijk te staan de start/finishlijn. De voorkant van de tent dient op minimaal 1½ meter van de respectievelijke looplijnen (2) en (4) te staan.

Onder elke partytent moet een tafel en een stoel staan. Onder één van de tenten dient tevens een stoel voor de scheidsrechter geplaatst te worden.